


Bezeichnung:	Hochspannungskondensator
Dielektrikum: Beläge:	Polypropylen - Folie Alu metallisiert
Anwendungsklasse: Temperaturbereich: Grenzen der rel. Luftfeuchte:	HSF nach DIN 40040 -25°...+70° C Jahresmittel = 75% 95% an 30 Tagen im Jahr andauernd 85% an übrigen Tagen gelegentlich
Umhüllung: Anschlüsse:	schwarz umschumpft, Epoxidharz vergossen verzinnter Kupferdraht
Betriebsspannung: Prüfspannung Belag/Belag: Prüfspannung Belag/Gehäuse: Isolationswiderstand: typ tan δ bei 20°C / 1 kHz:	630 Vdc 800 Vdc ; 2s - > 5 x 10 ⁴ MΩ bei 20°C und U _{mess} = 100V 0,1 %
Druck: - Farbe:	Klartext Gold

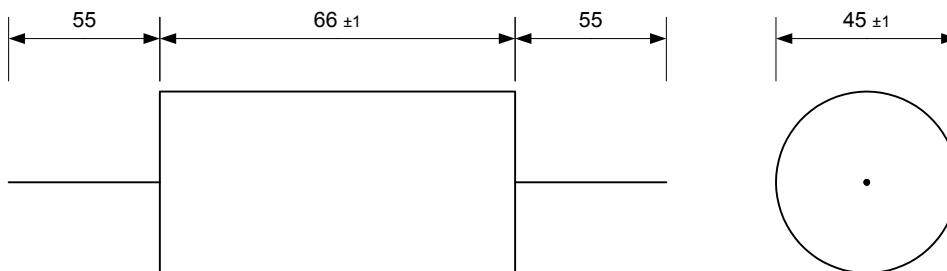

mechanische Daten	
D x L	45 mm x 66 mm
Anschlüsse	verz. Kupferdraht Ø 1,0
Umhüllung	Klebeband schwarz
Verguß	Epoxidharz schwarz

elektrische Daten	
Kapazität	100 µF ±5%
Spannung	630V DC
Temperatur	-25°...+70°C
U _{Prüf}	800 VDC

Diese Informationen sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

	TYP:	MKP-AZ-100/630	
Änderungsstand:	10.03.2005	11:19:25	
Freigabe:	Benennung:		Wuesten Elektronik Preiler Ring 10 25774 Lehe Tel.: 04882 6054551 Fax.: 04882 6054552 email : FJZ@die-wuestens.de www.wuesten.net
QM - Vermerk:	Folienkondensator		
geprüft am:	von:		
erstellt am: 29.10.04	Datei:	DAT_MKP-AZ-100.0630.vsd	